

**Span-Lock**

**Description**

Span-Lock et Zip-Grip ont été conçus pour être utilisés en conjonction afin de créer un système en caténaire complet.

La Charge Pratique de Sécurité est de 75 kg. Elle peut être répartie en 1 appui de 75 kg, 2 appuis de 37 kg, etc.




**Applications**

Adapté pour :

- Panneaux rayonnants
- Gains textiles
- Gains légères
- Conduits légers

**Avantages**

- Système à réglage intégré
- Conçu pour traverser entre deux points d'ancrage
- Sécurité d'installation, pas de coupe ou de permis de travail à chaud requis
- Simple à installer et facile à transporter
- Fourni avec deux clips de fixation
- Adapté pour les installations dans des endroits sans point d'ancrage supérieur

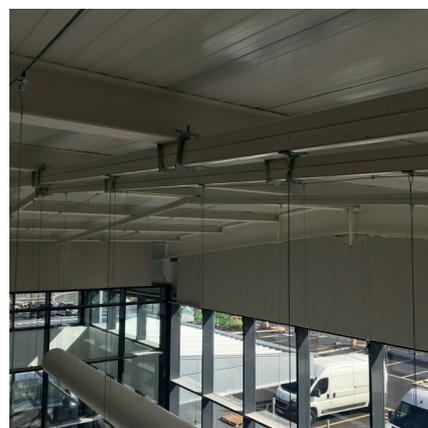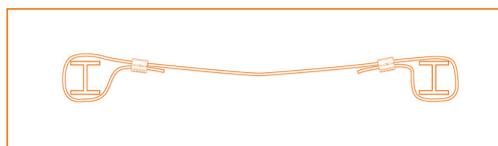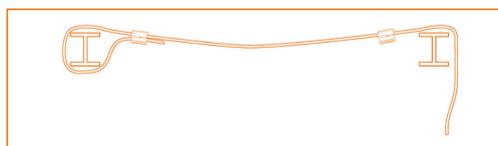

Code article	Descriptif	Conditionnement	Poids [kg]
172638	15 M support caténaire horizontal	Pièce - PC	1,66

**Accessoires**

Code article	Descriptif	Conditionnement	Poids [kg]
172675	Appliqueur de tension	Pièce - PC	2,60
172683	Coupe câble		0,29