

Thread-It

Description

La gamme est composée d'un câble à longueur prédéterminée de 1 à 10 mètres et un zip-clip avec un choix de Charge Pratique de Sécurité.

- G CPS 15 kg - Filetage M6 x 20
- S CPS 50 kg - Filetage M6 x 45 ou M8 x 25
- Y CPS 90 kg - Filetage M8 x 25

Le système est un kit complet composé d'un zip-clip et d'une longueur de câble avec un embout fileté M6 ou M8.


Applications

Adapté pour une utilisation avec :

- Chevilles à frapper
- Produits Lindapter
- Écrous rails

Avantages

- Système à réglage intégré
- Produit standard fourni avec embout M6 ou M8
- Autres tailles disponibles sur demande
- La suspension peut être inversée
- Câble en acier galvanisé avec une résistance à la traction de 1.960 N/mm² et une structure 7 x 7
- Norme EN 12385

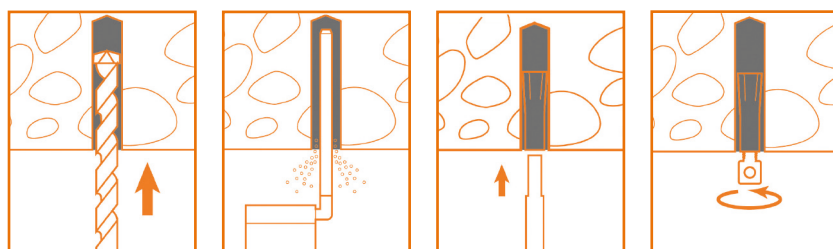

| Code article | Descriptif | Conditionnement | Poids [kg] |
|--------------|---|------------------|------------|
| 172617 | 1M susp. std embout fileté M8x20 45 kg | Sachet de 10 PCS | 0,67 |
| 172618 | 1M susp. std embout fileté M8x20 90 kg | | 1,16 |
| 172629 | 10M susp. std embout fileté M6x20 15 kg | | 1,03 |
| 172630 | 10M susp. std embout fileté M8x20 90 kg | Sachet de 5 PCS | 4,30 |
| 172646 | 2M susp. std embout fileté M8x20 45 kg | Sachet de 10 PCS | 0,85 |
| 172647 | 2M susp. std embout fileté M8x20 90 kg | | 1,54 |
| 172660 | 3M susp. std embout fileté M6x45 45 kg | | 1,03 |
| 172661 | 3M susp. std embout fileté M8x20 45 kg | | 1,03 |
| 172662 | 3M susp. std embout fileté M8x20 90 kg | | 1,93 |
| 172670 | 5M susp. std embout fileté M8x20 45 kg | | 1,39 |
| 172671 | 5M susp. std embout fileté M8x20 90 kg | Sachet de 5 PCS | 1,35 |

Accessoires

| Code article | Descriptif | Conditionnement | Poids [kg] |
|--------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 172675 | Appliqueur de tension | Pièce - PC | 2,60 |
| 172683 | Coupe câble | | 0,29 |