DÄMMGULAST® jaune

Application

- Pour le respect des règles acoustiques et la réduction des bruits

Avantages

- Atténuation acoustique moyenne de 22 dB(A) pour un cordon de 6 mm d'épaisseur
- Evite les bruits de craquements, de frottements dus à la dilatation
- Evite les tensions sur le support lors de la dilatation grâce à l'effet roulant des cordons
- Pas de risque de déplacement de la garniture grâce au large recouvrement des arêtes
- Bande jaune
- Sans silicone



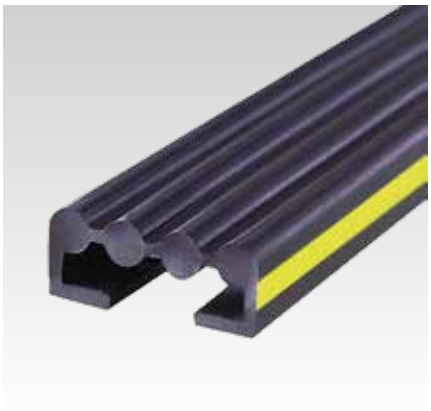

Informations Techniques

Dimension	Modèle	Longueur [m]	Dimensions [mm] A	B	C	Code article	Condition-nement	Unité
20 x 6 mm	trois cordons	30	6	3	20	**107634**	1	Rouleau
25 x 6 mm	quatre cordons			4	25	**107656**		
30 x 6 mm					30	**107659**		
40 x 6 mm	six cordons			6	40	**107681**		
50 x 6 mm	sept cordons			10	50	**107682**		
60 x 6 mm	huit cordons				60	**107683**		
80 x 8 mm	neuf cordons		8		80	**107684**		

DÄMMGULAST® Junior

Application

- Pour le respect des règles acoustiques et la réduction des bruits

Avantages

- Atténuation acoustique moyenne de 18 dB(A) pour un cordon de 4,5 mm d'épaisseur
- Evite les bruits de craquements, de frottements dus à la dilatation
- Evite les tensions sur le support lors de la dilatation grâce à l'effet roulant des cordons
- Pas de risque de déplacement de la garniture grâce au large recouvrement des arêtes
- Bande orange
- Sans silicone



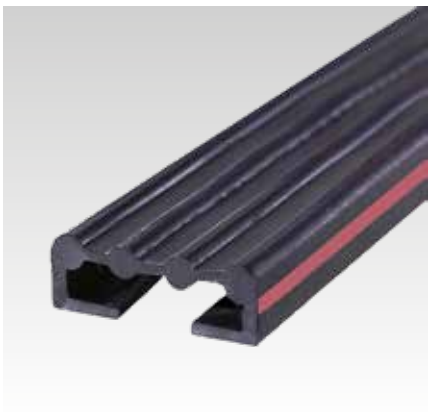

Informations Techniques

Dimension	Modèle	Longueur [m]	Dimensions [mm] A	B	C	Code article	Condition-nement	Unité
20 x 4,5 mm	trois cordons	30	4,5	3	20	**107957**	1	Rouleau
25 x 4,5 mm	quatre cordons			4	25	**107959**		

Afin de compenser les importantes variations de la longueur de la tuyauterie, il faut toujours prévoir des supports pouvant se déplacer dans le sens longitudinal (voir « Points fixes / Supports coulissants »). Les garnitures insonorisantes ne sont en général pas adaptées pour l'insonorisation au point fixe de la canalisation. Pour assurer l'absorption des forces exercées sur les points fixes et une bonne atténuation acoustique, il faut impérativement utiliser le Point Fixe PHONOLYT®.

06/2024