Platine U articulée MPC

inox

Application

- Pour le montage sous une toiture, sous une voûte, dans un tunnel et la création de châssis de panneaux solaires

Avantages

- Réglage sur le chantier
- Montage simple et rapide grâce à la visserie prémontée
- Positionnement de l'ouverture du rail profil 38/40 dans les 4 directions

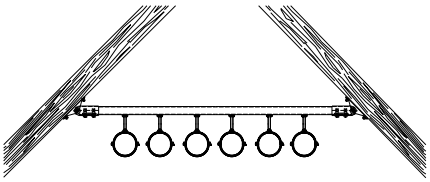

Montage d'une nappe sous une toiture

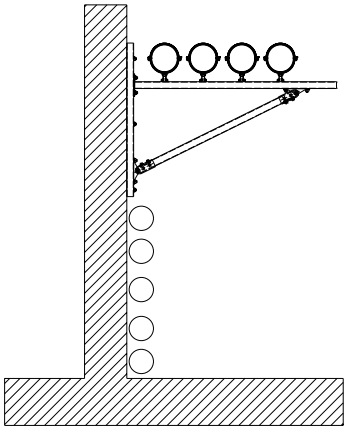

Montage de tuyauteries sur une console et une jambe de force

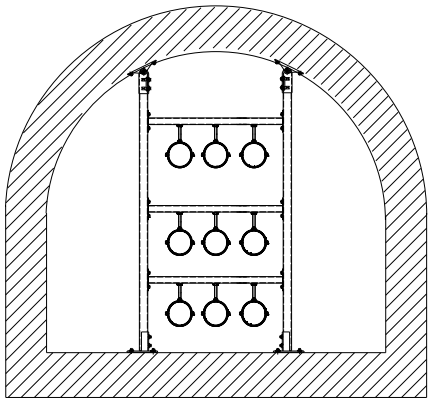

Montage d'un cadre dans une galerie voûtée

Entièrement prémontée, composée de :
1 Platine U articulée,
1 Platine taraudée,
2 Vis hexagonales M10,
2 Rondelles

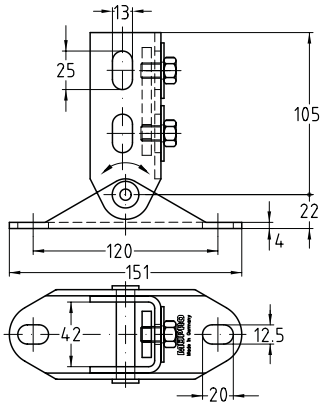

Pour profils	Angle minimum [°]	Matériau	**Code article**	Conditionnement	Unité
38/40, 40/60	20	Inox 304	**129659**	1	Pièce

09/2026

© MÜPRO