

Fixation rapide MPC+




pour montage d'angle, inox

Application

- Fixation rapide et sécurisée des éléments de la gamme MPC
- Version montage d'angles pour l'assemblage optimal d'équerres sur les rails MPC
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages

- Montage rapide dans l'ouverture du rail, également pour ajouter un tube sur une nappe déjà existante
- Manipulation aisée et sûre : introduire dans l'ouverture du rail MPC et tourner. La fixation rapide est en place, pas de risque de glissement ou de décrochage
- Haute qualité et forte résistance

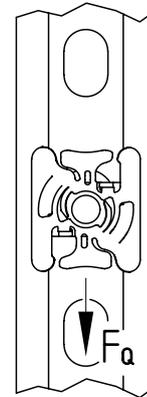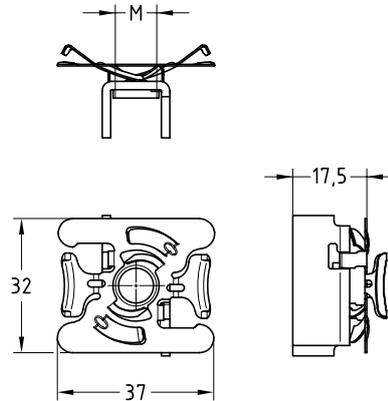

Informations Techniques

Pour profils	Filetage	Charge maximale admissible en traction Fz [N]	Charge maximale admissible en travers (déplacement) Fa [N]		Couple de serrage [Nm]
			Equerre à 1 trou et 1 fixation rapide montée	Equerre à 2 trous et 2 fixations rapides montées	
38/40	M8	3.000	400	800	14
	M10	3.100	500	1.000	28
40/60	M8	3.200	600	1.200	14
	M10	4.000	600	1.200	28

Pour profils	Filetage	Matériau	Code article	Conditionnement	Unité
38/40, 40/60	M8	V2A	175781	50	Pièce
	M10		175782		