

T-Equerre plate MPR type S+ QL


galvanisé à chaud

Applications

- Élément d'assemblage pour les montages à 90° à plat dans les espaces restreints
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages

- Montage simple et rapide de liaison en T
- Permet l'assemblage de rails sans chevauchement de ceux-ci
- Montage simple et rapide en liaison avec le bouton rapide MPR type S+

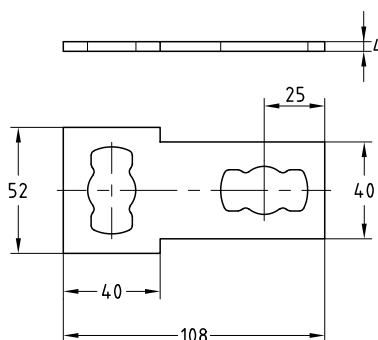

Modèle	Pour profil	Code article	Conditionnement	Unité
1+1 QL	41/21-41/124	175784	25	Pièce

