

**Snap-It**

**Description**

La gamme est composée d'un câble à longueur prédéterminée de 1 à 10 mètres et un zip-clip avec un choix de Charge Pratique de Sécurité.

- G CPS 15 kg
- S CPS 45 kg
- Y CPS 90 kg

Le système est un kit complet composé d'un zip-clip et d'une longueur de câble avec un embout mousqueton serti.



**Applications**

Adapté pour :

- Boîtes plénum
- Poutres froides
- Panneaux rayonnants
- Chemins de câble
- Structures existantes

**Avantages**

- Système à réglage intégré
- Mousqueton 5 x 50 pour la gamme S, mousqueton 6 x 60 pour la gamme Y
- Œillet pour éviter les sorties accidentelles du câble
- Facile à entretenir
- La suspension peut être inversée
- Câble en acier galvanisé avec une résistance à la traction de 1.960 N/mm<sup>2</sup> et une structure 7 x 7
- Norme EN 12385

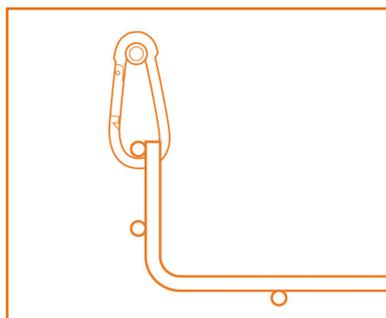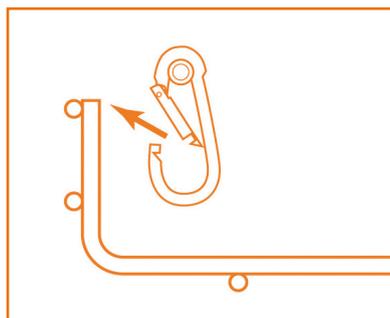

Code article	Descriptif	Conditionnement	Poids [kg]
172619	1M susp. std embout mousqueton 45 kg	Sachet de 10 PCS	0,58
172620	1M susp. std embout mousqueton 15 kg		0,33
172631	10M susp. std embout mousqueton 45 kg		2,50
172648	2M susp. std embout mousqueton 15 kg		0,40
172663	3M susp. std embout mousqueton 45 kg		0,94
172672	5M susp. std embout mousqueton 45 kg		1,30
172673	5M susp. std embout mousqueton 90 kg	Sachet de 5 PCS	2,70

**Accessoires**

Code article	Descriptif	Conditionnement	Poids [kg]
172675	Appliqueur de tension	Pièce - PC	2,60
172683	Coupe câble		0,29